

6V | 12V | 24V

GENIUSPRO25



VÍCENAPĚŤOVÁ PROFESIONÁLNÍ NABÍJEČKA BATERIÍ.

**VÍCE
NAPĚŤOVÁ**

6V, 12V, & 24V.

6 V (50 A), 12 V (50 A) a 24 V (25 A) - pro olověné automobilové, lodní baterie, a baterie s hlubokým cyklem, vč. zaplavených, gelových, AGM a bezúdržbových a lithium-iontových.

0,0V

REŽIM FORCE.

Pro extrémně vybité baterie s napětím nižším než 1 V, manuální zapnutí režimu pro detekci a nabíjení baterií až do nula V.

24/7

NEHROZÍ PŘEBÍJENÍ.

Bezpečné nabíjení jakékoliv baterie během celého roku. Kontinuální nabíjení bez zásahu uživatele a s nulovým rizikem přebíjení baterie.

-40°C

ULTRA FLEXIBILNÍ KABELÁŽ.

S ultra flexibilní kabeláží - až do -40 °C - s ochranným nylonovým obalem pro maximální ochranu proti opotřebení.



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

OLOVĚNÝ AKUMULÁTOR

WET

GEL

MF


EFB

AGM

LI-ION

AUTO | MOŘE | RV | POWERSPORT | TRÁVNÍK & ZAHRADA

NOCO genius PRO 25™

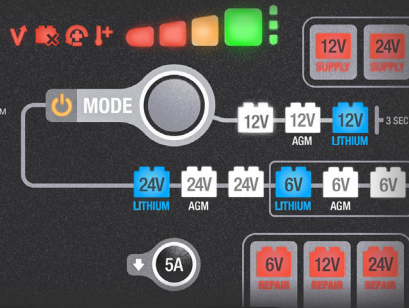

REŽIMY NABÍJENÍ

OLOVĚNÝ AKUMULÁTOR

Použití pro 6V, 12V a 24V mokré, GEL, EFB, bezúdržbové a kalciové baterie.



AGM

Použití pro 6V, 12V a 24V AGM nebo bezúdržbové baterie.



LITHIUM

Použití pro 6V, 12V, 24V lithium-iontové baterie (včetně lithium železo-fosfátových). Pouze pro baterie se systémy managementu baterie (BMS).



REPAIR

Použití k opravě starých, nečinných, poškozených, stratifikovaných nebo sulfatovaných baterií.



SUPPLY

Změna na zdroj napájení stejnosměrným proudem pro zařízení na 12 V nebo 24 V, nebo pro udržení vnitřní paměti při výměně baterie.



FORCE

Použití k nabíjení baterií pod 1 V. LED všech režimů nabíjení bude blikat a zvolený režim bude svítit.




REŽIM 5A

Umožňuje jednotce pracovat s nižším nabíjecím proudem pro menší baterie nebo údržbu.



CO BOX OBSAHUJE

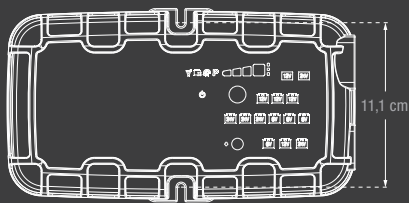


23.6 x 13 x 7.6 cm (9.3" x 5.1" x 3.0")

*Příslušenství neporovnává s GENIUSPRO25




Případ EVA

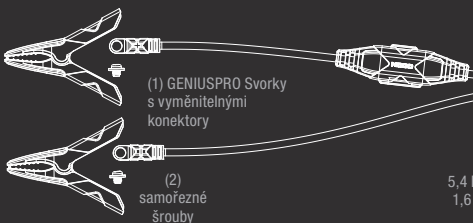


(1) GENIUSPRO Svorky s vyměnitelnými konektory

(2) samořezné šrouby



Uživatelská příručka

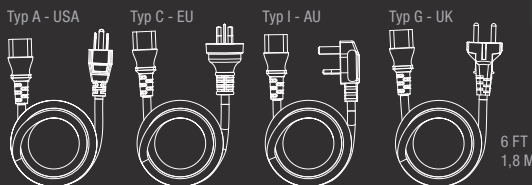

30 ANL Pojistka

10 FT 3M

8AWG

5,4 FT 1,6 M

6 FT 1,8 M



TEPLOTNÍ KOMPENZACE.

Nový integrovaný teplotní senzor automaticky monitoruje a upravuje nabíjecí cyklus podle kolísání okolní teploty. Zabráňuje nedostatečnému nabití za chladného počasí až do -20 °C a přebíjí za teplého počasí až do 50 °C.

Velikost baterie	DOBA NABÍJENÍ	(na základě režimů 6V / 12V)
25Ah	0,75hr	*Přibližná doba nabití u 50% vybití.
50Ah	1,5hr	
100Ah	3hr	
200Ah	6hr	
500Ah	15hr	

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

NABÍJECÍ PROUD:	25A (6V, 12V), 12,5A (24V) DC
TYPY BATERIÍ:	6V, 12V, 24V
VÝSTUPNÍ VÝKON:	375W
NABÍJECÍ NAPĚTÍ:	Různé
HMOTNOST:	1,22kg (2,7lbs)
VSTUPNÍ / PRACOVNÍ NAPĚTÍ STRÍDAVÝ PROUD:	100-240 VAC, 50-60Hz
DETEKCE NÍZKÉHO NAPĚTÍ:	1V (6V, 12V, 24V)
ODVOD ZPĚTNÉHO PROUDU:	<0,5mA
OKOLNÍ TEPLOTA:	-20°C až +50°C (-4°F až +122°F)
STUPEŇ KRYTÍ:	IP20
CHLAZENÍ:	Stlačený vzduch
ROZMĚRY BALENÍ:	Vnitřní karton: Rozměry: 40 x 25,5 x 22,2 cm Hmotnost: 5,02kg UPC: 0-46221-19051-9 Vnější karton: Rozměry: 53,2 x 42,2 x 24,4 cm Hmotnost: 11,74kg Množství: 2 UCC: 10046221190516 Jednotek na paletě: 32 Jednotky

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

