


## DIGITÁLNÍ MULTIMETR

# KPS-MT420

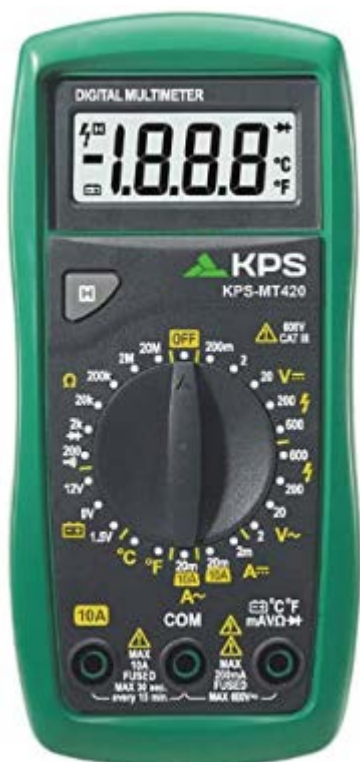

- Digitální multimetr
- 2000 digitů
- Měření DC / AC napětí, DC / AC proudu, odporu a teploty
- Akustický test kontinuity a test diod
- Ověření baterií (1,5 V / 9 V / 12 V)
- Hold - podržení naměřené hodnoty na displeji
- Automatické vypínání a indikace slabé baterie
- CAT.III 600V podle EN 61010

# KPS-MT420

## DIGITÁLNÍ MULTIMETR

Hlavní údaje	
Napájení	1 × 9 V baterie 6F22
Rozměry	158 × 74 × 36 mm
Hmotnost	220 g
Certifikáty	CE/ETL/RoHS
Kategorie bezpečnosti	CAT III 600V

Technické parametry	
Maximální zobrazená hodnota	2000
Manuální rozsahy	✓
Automatické vypínání	✓
Data Hold	✓
Diody	3,0 V
Bzučák kontinuity	< 50 Ω
Zobrazení vybité baterie na displeji	✓
Tester baterií (1,5 V / 9 V / 12 V)	✓

# KPS-MT420

## DIGITÁLNÍ MULTIMETR

Funkce	Rozsah	Rozlišení	Přesnost
DC napětí	200mV/2V/20V/200V	0.1mV/1mV/10mV/0,1V	± (0,7% + 1 dig.)
	600V	1V	± (0,8% + 2 dig.)
AC napětí	2V/20V/200V	1mV/10mV/0,1V	± (0,8% + 3 dig.)
	600V	1V	± (1,2% + 3 dig.)
DC proud	2mA/20mA	1μA/10μA	± (1,0%+ 3 dig.)
	10A	0,01A	± (2,0% + 5 dig.)
AC proud	20mA	10μA	± (1,2% + 5 dig.)
	10A	0,01A	± (3,0% + 10 dig.)
Odpor	200Ω	0,1Ω	± (1,0% + 3 dig.)
	2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ	1Ω/10Ω/0,1kΩ/1kΩ	± (1,0% + 1 dig.)
	20MΩ	10kΩ	± (1,0% + 5 dig.)
Teplota	-20°C ÷ 0°C	1°C	± (10% + 2 dig.)
	1°C ÷ 400°C	1°C	± (1,0% + 3 dig.)
	401°C ÷ 1000°C	1°C	± 2,0%

### Informace o kódu produktu

SKU	KPSMT420CBINT
EAN kód	8435394747095
UPC kód	810053673577
Kusů v kartonu	20